



Durchheize W1-90 / W2-90


Ein zusätzlicher Abgasanschluss direkt aus dem Feuerraum des Herdes ermöglicht die Beheizung eines Nachheizelements, z.B. eines Kachelofens, im Nebenraum. Durch ein Klappensystem werden die Abgase wahlweise über den Herd oder den Kachelofen in einen gemeinsamen Kamin geleitet.

Ob auf Bestellung bereits werkseitig eingebaut oder als später installierbares Zubehörset - über Klappensystem und Verbindungsrohr bestimmen Sie mit der Dual Control wohin die Wärme strömt.

Wertetripel für die Durchheize mit Buchenholz:

Abgasmassenstrom: 9,4 g/s Abgastemperatur: 320 °C Notweniger Förderdruck bei
NWL: 12 Pa

Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
C	C	C

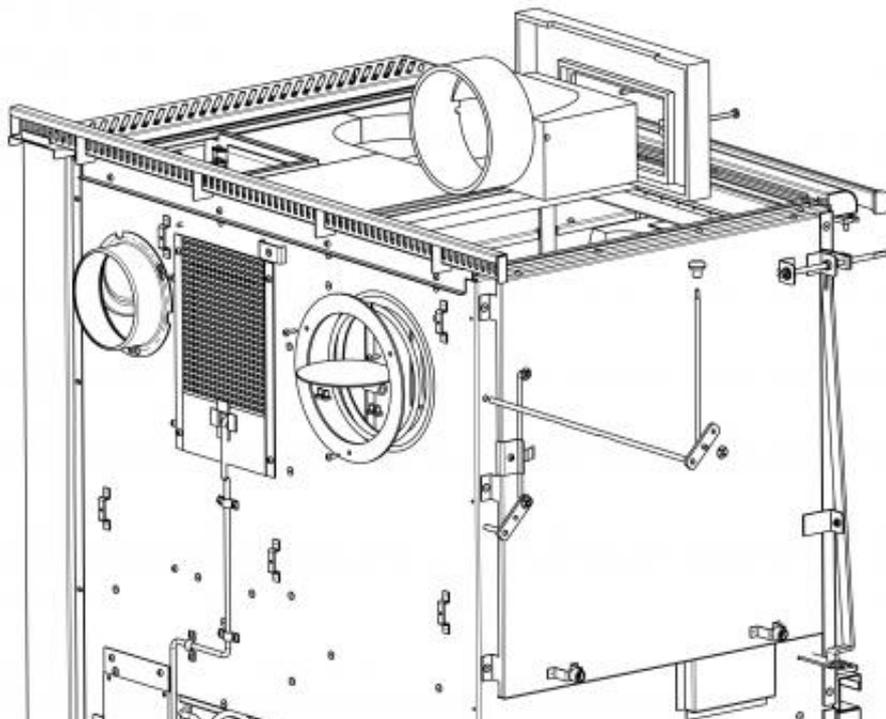

TECHNISCHE DATEN



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!