

Automatik Kaminofen "Saphir"

Nicht mehr lieferbar!

Verborgene Talente

hat unser Automatik Kaminofen mit externem Luftanschluss


Mit unserem Automatik Kaminofen geben Sie nur das dem Blick frei, was sie wirklich zeigen möchten. Das praktische Holzlager verschwindet hinter eleganter Vortür. Die Zwei-Punkt-Verriegelung garantiert höchste Stabilität. Und sein Untergriff verleiht dem Ofen ein fließendes Design ohne Kanten. Hinter seinem eleganten Äußeren verbirgt sich unsere Thermoautomatik. Ein Temperaturfühler passt die Luftzufuhr dem Brennvorgang automatisch an und sorgt so für ideale Abbrandverhältnisse. Mit externen Luftanschluss kann der Ofen die Verbrennungsluft von außen zugeführt werden. Mit dem Automatik Kaminofen Saphir beschreiten wir ganz neue Wege der Emaillierungstechnik: In einem speziellen Fertigungsverfahren entsteht aufregendes Strukturemail, das Blicke magisch auf sich zieht.

Als "Typ 11370" mit 8 kW und als "Typ 11360" mit 6 kW Nennwärmeleistung erhältlich.



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	W20001137010/W20001136010
EAN-Code-Nr.	4025144113030/4025144113023
Zulassung	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF (in Prüfung)
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg (in Prüfung)
Bauart	1
Nennwärmeleistung kW	8 oder 6
Wärmeleistungsbereich kW	4,1-8,2 oder 3,0-6,3
Raumheizvermögen in m ³	182 oder 116
Abgasanschluss oben und hinten mm	150
Extern Air/ Luftansaugstutzen mm	ja / 80
Abgasmassenstrom g/s	8,2 oder 5,9
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	306 oder 235
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Maße H×B×T in mm:	1190x616x421
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten mm	1061
Höhe bis Abgasstutzen oben mm	1149
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sichtscheibe H x B mm	516x345
Brennraum B x T x H mm	392x246x500
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	200
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	200
Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm	800
Gewicht netto kg	135

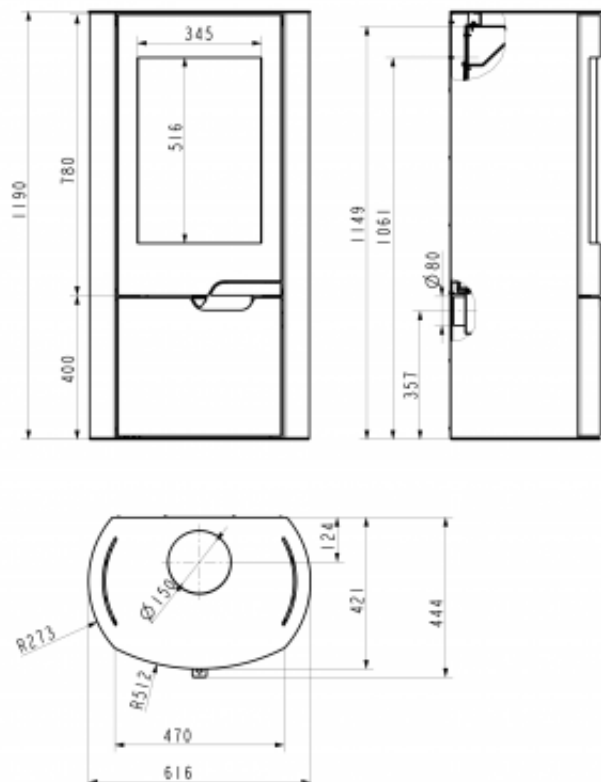

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
 Adalperostasse 86
 85737 Ismaning
 Deutschland
 www.wamsler.eu
 Tel: (089) 320 84-0
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!