




Vitus

Rundum Warm! Mit seiner gebogenen Tür und dem hohen Sichtfenster mit Scheibenspülung verspricht das Modell Vitus Flammengenuss pur aus fast allen Winkeln. Der massive, doppelwandige Stahlkorpus in schwarz sorgt für rasche Wärmeabgabe, die Abdeckplatte in Naturstein setzt Design-Akzente. Der geräumige Brennraum mit hitzebeständigem Vermiculite, integriertem Aschekasten und Rüttelrost, sowie das große Holzlagerfach sorgen für reichlich Komfort. Mit seiner selbstschließenden Feuerraumtüre und der integrierten Rostreling erfüllt der Vitusaussalle Sicherheitsstandards und eine ausgefeilte Verbrennungstechnologie mit Primärluftregelung und Sekundärluftzufuhr sorgt für eine effiziente und saubere Verbrennung.



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	20001017060
EAN-Code-Nr.	4025144805553
Zulassung	1.BImSchV 1.+2. Stufe, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Bauart	1
Nennwärmeleistung kW	7
Wärmeleistungsbereich kW	3,7-7,4
Raumheizvermögen in m ³	148
Abgasanschluss oben und hinten mm	150
Abgasmassenstrom g/s	7,0
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	380
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	11
Maße HxBxT in mm:	1232x572x494
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten mm	1075
Höhe bis Abgasstutzen oben mm	1146
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sichtscheibe H x B mm	430x280
Brennraum B x T x H mm	280x260x440
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	300
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	200
Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm	800
Gewicht netto kg	135

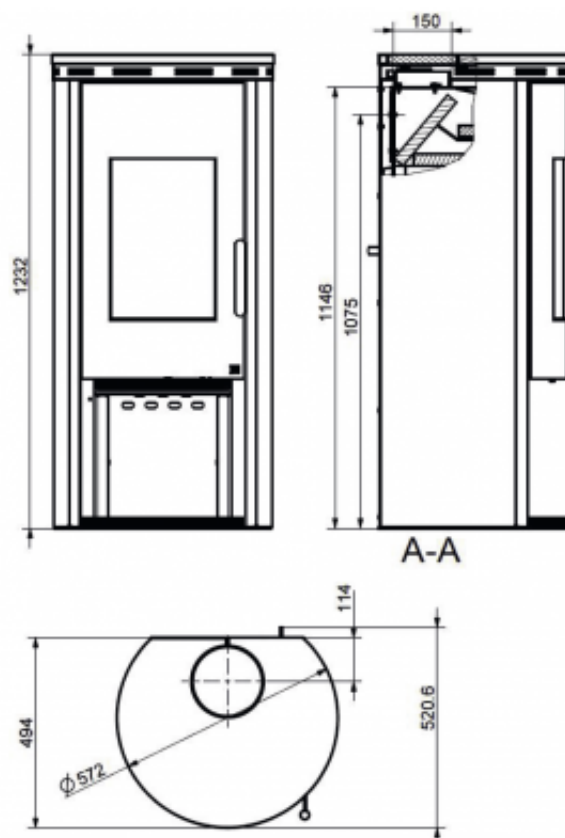

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
 Adalperostasse 86
 85737 Ismaning
 Deutschland
 www.wamsler.eu
 Tel: (089) 320 84-0
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!