



## Pelletofen Westminster PO 81 rosso

### Der Pelletofen mit seitlicher Anschlussmöglichkeit


Der Pelletofen PO 81 ist mit Anzeigenfeld und integriertem Pellet-Tank für 18 kg Pellets ausgestattet. Der Brennertopf aus Gusseisen ermöglicht einen optimalen Abbrand der Pellets. Bis 8,5 KW Heizleistung bringt der Pelletkaminofen und heizt im Dauerbetrieb bis zu 400 m<sup>3</sup> Raum. Je nach eingestellter Leistungsstufe führt die Förderschnecke automatisch die richtige Brennstoffmenge zu. Mikroprozessoren stimmen die Brennstoffmenge und den Verbrennungsvorgang exakt aufeinander ab. Für eine saubere und optimale Verbrennung wird dem Brennraum die Verbrennungsluft kontrolliert zugeführt. Der PO 81 ist in 4 unterschiedlichen Zeiteinstellungen programmierbar und verfügt über Gebläseunterstützung für eine bessere Wärmeverteilung. Ein handelsübliches, Raumthermostat kann optional angeschlossen werden. Ein Raumluftbefeuchter, eine Fernbedienung und ein Set für rechts oder links seitigen Abgasanschluss sind als Sonderzubehör erhältlich.

| Feinstaub | CO | Wirkungsgrad |
|-----------|----|--------------|
| A+        | A+ | A+           |



# TECHNISCHE DATEN

|                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                 | G001998120                                       |
| EAN-Code-Nr.                                  | 4025144805676                                    |
| Zulassung                                     | 2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG                   |
| CO Zertifikat                                 | Aachen, München, Regensburg                      |
| Nennwärmeleistung kW                          | 2,6-8,5                                          |
| Wärmeleistungsbereich kW                      | 8,5                                              |
| Raumheizvermögen in m <sup>3</sup>            | 400                                              |
| Abgasanschluss Durchmesser mm                 | 80                                               |
| Maße H×B×T in mm:                             | 1090x540x510                                     |
| Inhalt Vorratsbehälter in kg                  | 18                                               |
| Brennstoffverbrauch (min./max. Leistung) kg/h | 0,62/1,98                                        |
| Abgasmassenstrom g/s                          | 4,3/5,6                                          |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C            | 129/233                                          |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa         | 10/12                                            |
| Netzspannung/Sicherung                        | 230V / 50 Hz                                     |
| Elektrische Leistungsaufnahme in W            | 3 (Standby)/ 110 / 400                           |
| Brennstoffe                                   | Holzpellets nach ENplus A1, DINplus, ÖNORM M7135 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm     | 200                                              |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm   | 200                                              |
| Gewicht netto kg                              | 115                                              |

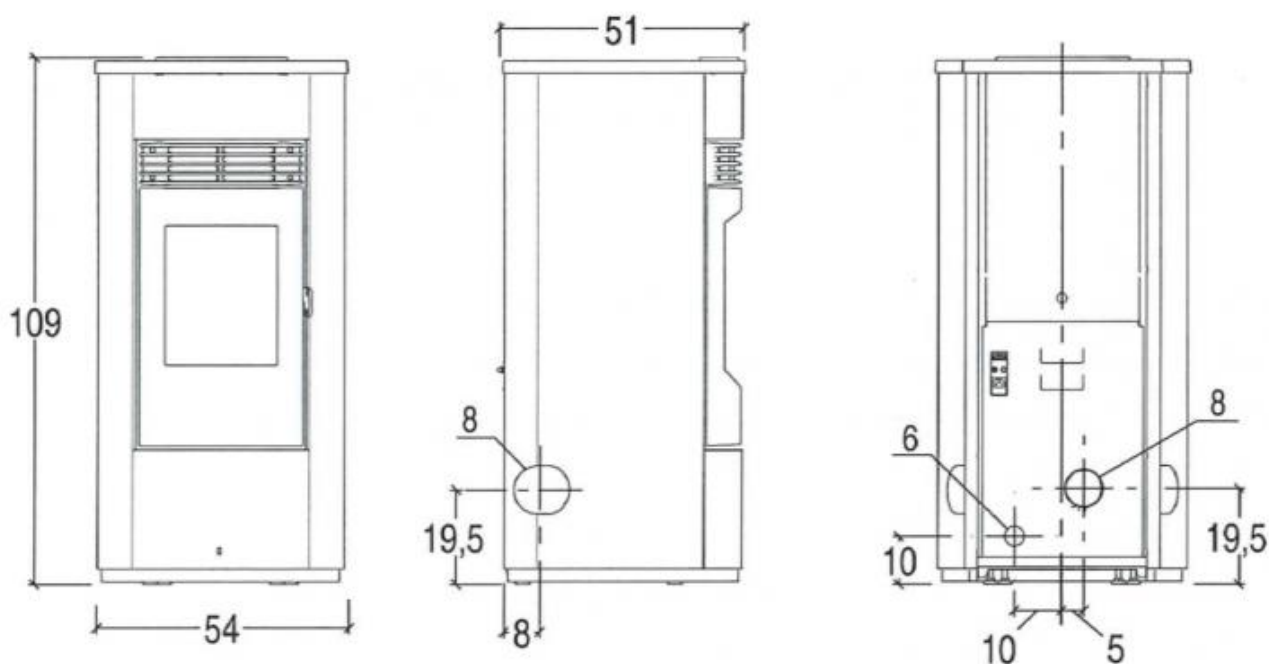

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
 Adalperostasse 86  
 85737 Ismaning  
 Deutschland  
 www.wamsler.eu  
 Tel: (089) 320 84-0  
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!