



# Automatik Kaminofen "Opal"

**Nicht mehr lieferbar!**

## Verborgene Talente

### hat unser Automatik Kaminofen mit externem Luftanschluss

Mit unserem Automatik Kaminofen geben Sie nur das dem Blick frei, was sie wirklich zeigen möchten. Das praktische Holzlager verschwindet hinter eleganter Vortür. Die Zwei-Punkt-Verriegelung garantiert höchste Stabilität. Und sein Untergriff verleiht dem Ofen ein fließendes Design ohne Kanten. Hinter seinem eleganten Äußeren verbirgt sich unsere Thermoautomatik. Ein Temperaturfühler passt die Luftzufuhr dem Brennvorgang automatisch an und sorgt so für ideale Abbrandverhältnisse. Mit externen Luftanschluss kann der Ofen die Verbrennungsluft von außen zugeführt werden.

Als "Typ 11370" mit 8 kW und als "Typ 11360" mit 6 kW Nennwärmeleistung erhältlich.




WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
Adalperostasse 86  
85737 Ismaning  
Deutschland  
www.wamsler.eu  
Tel: (089) 320 84-0  
Fax: (089) 320 84-238



# TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	W20001137020/W20001136020
EAN-Code-Nr.	4025144113085/4025144113092
Zulassung	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF (in Prüfung)
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg (in Prüfung)
Bauart	1
Nennwärmeleistung kW	8 oder 6
Wärmeleistungsbereich kW	4,1-8,2 oder 3,0-6,3
Raumheizvermögen in m <sup>3</sup>	182 oder 116
Abgasanschluss oben und hinten mm	150
Extern Air/ Luftansaugstutzen mm	ja / 80
Abgasmassenstrom g/s	8,2 oder 5,9
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	306 oder 235
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Maße HxBxT in mm:	1240x616x421
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten mm	1061
Höhe bis Abgasstutzen oben mm	1149
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sichtscheibe H x B mm	516x345
Brennraum B x T x H mm	392x246x500
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	200
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	200
Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm	800
Gewicht netto kg	145

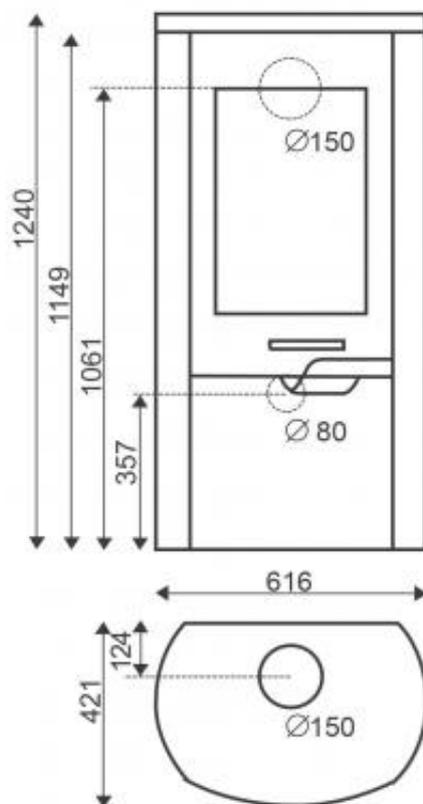

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
 Adalperostasse 86  
 85737 Ismaning  
 Deutschland  
 www.wamsler.eu  
 Tel: (089) 320 84-0  
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!