

Holzherd Ambiente Line K 138F - creme beige

Feuer in seiner schönsten Form


Mit unseren Dauerbrandherden

Stilvolles Ambiente für die Küche: Der elegante Holzherd in stilvollem Schwarz besticht bis ins kleinste Detail durch präzise Verarbeitung, hochwertige Materialien und höchste Funktionalität. Ausgestattet mit Sichtfenster, pflgeleichtem Cerankochfeld und massivem Edelstahlherdrahmen verfügt der Dauerbrandherd K 138 F über ein komfortables Großraumbratrohr Temperaturanzeige, einen geräumigen Brennraum und das effektive Wamsler bayrische Doppelzug sorgt für gleichmäßige Schadstoffreduzierungssystem (SRS). Der Wärmeverteilung und ermöglicht so optimale Backergebnisse. Anheizklappe, Luftzuführung und Leistung lassen sich bei diesem Holzherd bequem am Herdrahmen regeln und dank seiner höhenverstellbaren Füße (+5cm) lässt er sich problemlos in die Küchenzeile integrieren.

Der K 138F ist auch mit robuster und massiver Stahlplatte erhältlich.





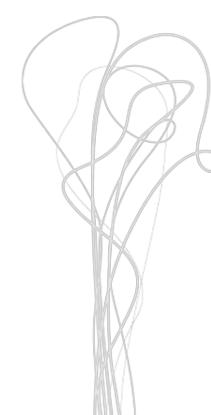





















TECHNISCHE DATEN

| Zulassung | 1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF |
|---|--|
| CO Zertifikat | Aachen, München, Regensburg |
| Nennwärmeleistung kW | 7 |
| Wärmeleistungsbereich kW | 3,5-7,1 |
| Raumheizvermögen bei Dauerheizung m3 | 210/120/82 |
| Raumheizvermögen bei Zeitheizung m3 | 148/86/59 |
| Abgasanschluss Durchmesser mm | 120 |
| Maße HxBxT in mm: | 850 (+50) x 905 x 600 |
| Herdplatte B x T mm | 848x490 |
| Feuerraum B x T mm | 180x370 |
| Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm | 200/310 |
| Heiztüröffnung B x H mm | 160x195 |
| Bratrohr B x H x T mm | 360x270x450 |
| Abgasmassenstrom g/s | 10,5 |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C | 250 |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa | 12 |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts |
| Sockelhöhe u. Rücksprung mm | 100/35 |
| Sockelblende verstellbar bis | 50 |
| Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2) | 678 (+50) |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b) | 104 |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c) | 177 |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d) | 128 (kein Obenanschluss bei Ceranfeld) |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e) | 161 (kein Obenanschluss bei Ceranfeld) |
| Backblech und Backrost | Serienzubehör |
| Schürhaken | Serienzubehör |
| Deckelheber | Serienzubehör |
| Rußkratze | Serienzubehör |
| Herdstange | Serienzubehör |
| Durchheize | Sonderzubehör |
| Abdeckhaube | Sonderzubehör |
| Wasserschiff BxHxT mm | Sonderzubehör bei Stahlplatte |
| Abstandsverbindung Breite mm | 55/110 (Sonderzubehör) |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm | 300 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm | 300 / 400 (Feuerraumseite) |
| Gewicht netto kg | 170 |

