




Kaminofen Pylon 3G

- 6,2 kW
- Doppelwandiger Korpus / Stahl grau
- Drei Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Automatik-Tür-Verriegelung
- Edelstahl Stangengriff
- Gussrost
- Qualitäts-Vermiculite im Stecksystem
- Abgasanschluss oben, hinten: Ø 150 mm
- Externer Luftanschluss
- 24 h Dauerbetrieb
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--------------------------------------|
| Artikelnummer | G0018820010 |
| EAN-Code-Nr. | 4025144185563 |
| Zulassung | CE, EcoDesign2022, EN 16510-2-1:2022 |
| Nennwärmeleistung kW | 6,2 |
| Raumheizvermögen in m ³ | 116 |
| Abgasanschluss oben und hinten mm | 150 |
| Extern Air/ Luftansaugstutzen mm | 100 |
| Abgasmassenstrom g/s | 5,4 |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C | 327 |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa | 12 |
| Maße H×B×T in mm | 1034x507x417 |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten mm | 1004 |
| Höhe bis Abgasstutzen oben mm | 1134 |
| Brennstoffe | Scheitholz (30 cm), Holzbriketts |
| Sichtscheibe H x B mm | 390x330 |
| Brennraum B x T x H mm | 340x280x380 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm | 50 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm | 400 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm | 1200 |
| Gewicht netto kg | 112 |

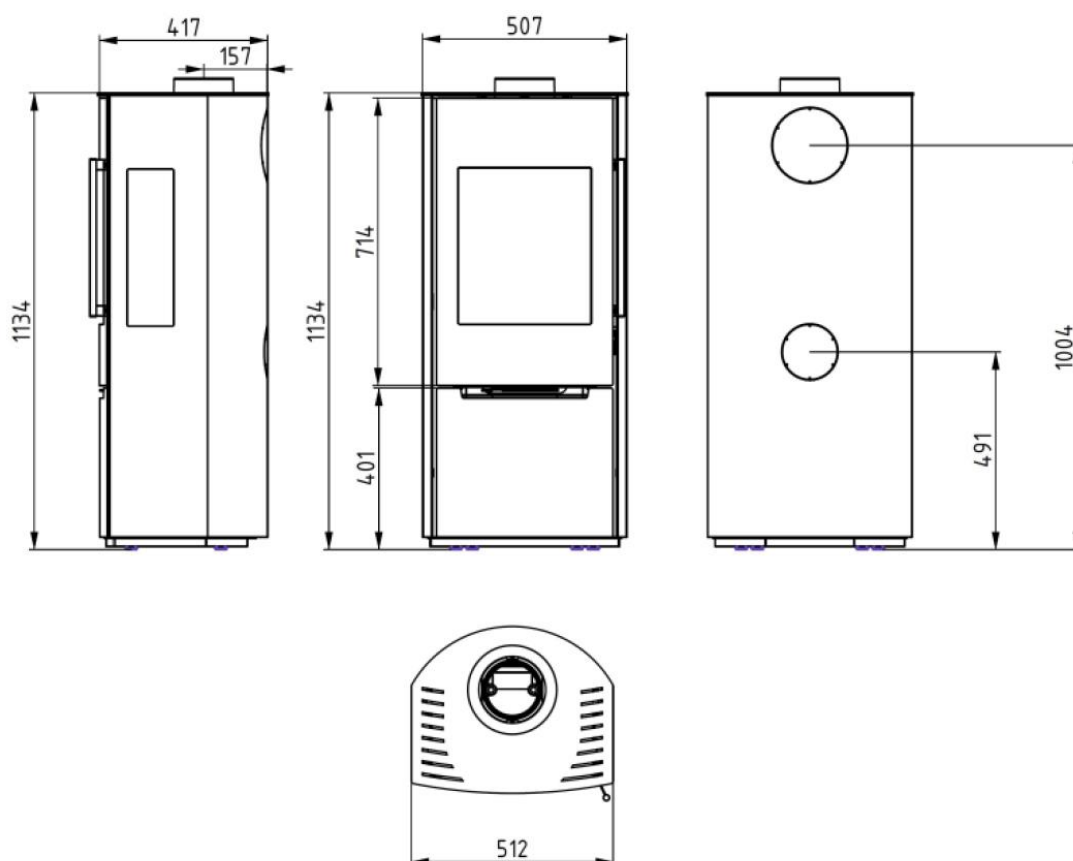

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
 Adalperostasse 86
 85737 Ismaning
 Deutschland
 www.wamsler.eu
 Tel: (089) 320 84-0
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!