



**HOLZHERDE
KAMINÖFEN
PELLETÖFEN**



HOLZHERDE

Holzherd Style 70F

4

Style 70F



4

Holzherd K 76A 70

6

K 76A 70



6

K 76F 70



6

Holzherd K 76A 90

8

K 76A 90



8

K 76F 90



8

Holzherd K 85F II, Emaille

10

K 85F II



10

K 85F II



12

Holzherd K 85F II, Kachel

12

KAMINOFEN

Kaminofen Luke II

14

Luke II



14

PELLETOFEN

Pelletofen Little

16

Little



16

Das Unternehmen

18

HOLZHERDE

LANDHAUS-FLAIR MIT UNSEREN WESTMINSTER HOLZHERDEN

Schlicht elegant oder nostalgisch angehaucht – so kommen die beiden Dauerbrandherde der Westminster Baureihe daher.

Wählen Sie bei unseren Landhausherden K 85F zwischen pflegeleichtem Emaille oder wärmespeichernder Keramik. Bratrohr und Gussplatte laden zum Kochen ein – gerne auch in größerer Runde. Denn unsere K 85 sind mit ihrem Sichtfenster optimal für die Wohnküche.

Oder entscheiden Sie sich für das klassische Design unseres K 76.

Lieferbar ist der Holzherd mit 70 oder 90 cm Breite in zahlreichen Farben.

Mit und ohne Sichtfenster steht hier das Kochen im Zentrum:

Mit lackierter Stahlplatte und Bratrohr mit Temperaturanzeige.






Style 70F, Weiß mit Ceranplatte



Style 70F, Schwarz mit Stahlplatte

- Edelstahl Herdrahmen
- Robuste, geschliffene Stahlplatte oder Ceranplatte
- Verkleidung Rein-Emaille
- Bratrohr mit Temperaturanzeige
- Inklusive Herdstange
- Brandschutzeinheiten als Sonderzubehör
- Erhältlich mit Sichtfenster, in den Farben Weiß und Schwarz;
Herdplatten: Stahl oder Ceran.
Bei allen Modellen Anschlussmöglichkeiten rechts oder links, hinten und oben (nur mit Stahlplatte) möglich.

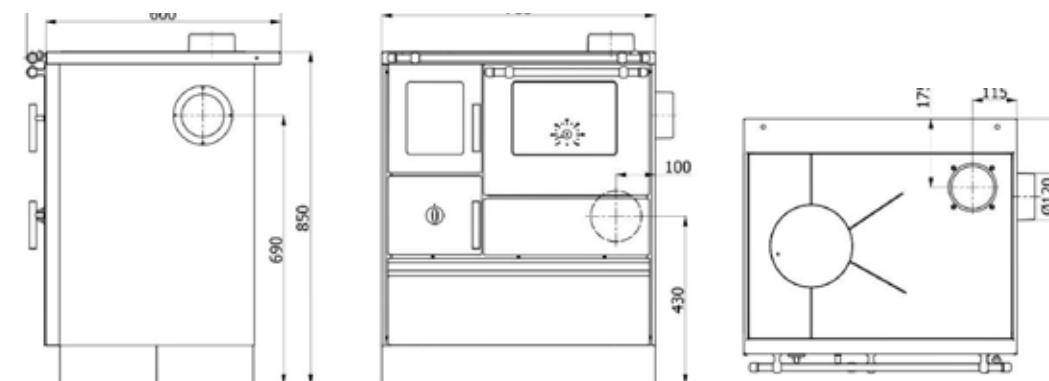

Modell	Einheit	Style 70F
Nennwärmeleistung	kW	7,6
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Abgasmassen-Strom NWL	g/S	7,9
Abgasstutzen-Temperatur	°C	215
Sicherheitsabstand (hinten, Seite/Feuerraum, Seite/Backofen, vorne)	mm	400, 400, 400, 750
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	175, 210
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	200, 175, 390
Bratrohr (Breite, Höhe, Tiefe)	mm	330, 260, 440
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	120
Abgasanschluss (oben, hinten, Seite)	mm	850, 432, 690
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	850, 700, 600
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	144, 120
Energieeffizienzklasse		A+

HOLZHERDE

K 76A 70

K 76F 70



7,3 kW / 7,6 kW

A⁺

A⁺

G

SERIE CLASSIC



K 76F 70, Weiß





Holzherd K 76A 70, Elfenbein



Holzherd K 76A 70, Schwarz

- Verchromter Herdrahmen
- Robuste, lackierte Stahlplatte
- Verkleidung Rein-Emaille
- Bratrohr mit Temperaturanzeige
- Inklusive Herdstange
- Brandschutzeinheiten als Sonderzubehör

- Erhältlich als K 76A 70 mit Volltür und K 76F 70 mit Sichtfenster, in den Farben Weiß, Schwarz und Elfenbein. Bei allen Modellen Anschlussmöglichkeiten rechts oder links, hinten und oben möglich.

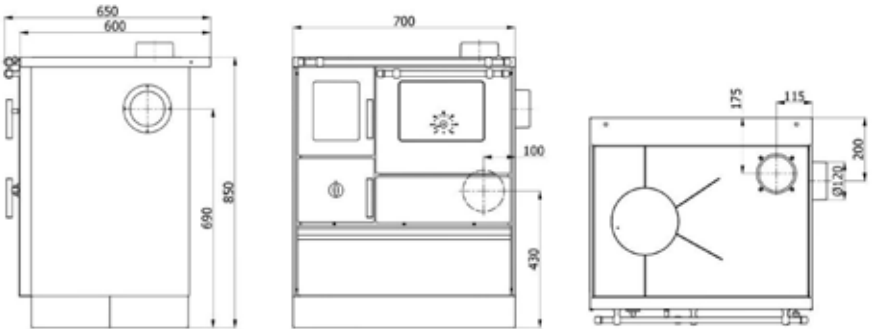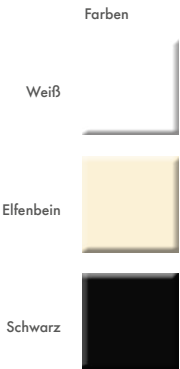

Modell	Einheit	K 76A 70	K 76F 70
Nennwärmeleistung	kW	7,3	7,6
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12
Abgasmassen-Strom NWL	g/S	7,8	7,9
Abgasstutzen-Temperatur	°C	216	215
Sicherheitsabstand (hinten, Seite/Feuerraum, Seite/Backofen, vorne)	mm	400, 400, 400, 700	400, 400, 400, 750
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	175, 210	175, 210
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	200, 175, 390	200, 175, 390
Bratrohr (Breite, Höhe, Tiefe)	mm	330, 260, 440	330, 260, 440
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	120	120
Abgasanschluss (oben , hinten, Seite)	mm	850, 432, 690	850, 432, 690
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	850, 700, 600	850, 700, 600
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	147, 123	144, 120
Energieeffizienzklasse		A ⁺	A ⁺

K 76A 90
K 76F 90




7,3 kW / 7,6 kW **A** **A++**
↑
G




Holzherd K 76A 90, Weiß
mit lackierter Stahlplatte



Holzherd K 76F 90, Schwarz
mit Ceranplatte



- Verchromter Herdrahmen
 - Robuste, lackierte Stahlplatte
 - Beim K 76F 90, Schwarz auch mit Ceranplatte
 - Verkleidung Rein-Emaille
 - Bratrohr mit Temperaturanzeige
 - Inklusive Herdstange
 - Brandschutzeinheiten als Sonderzubehör
 - Erhältlich als K 76A 90 mit Volltür und K 76F 90 mit Sichtfenster, in den Farben Weiß und Schwarz.
- Bei allen Modellen Anschlussmöglichkeiten rechts oder links, hinten und oben möglich.

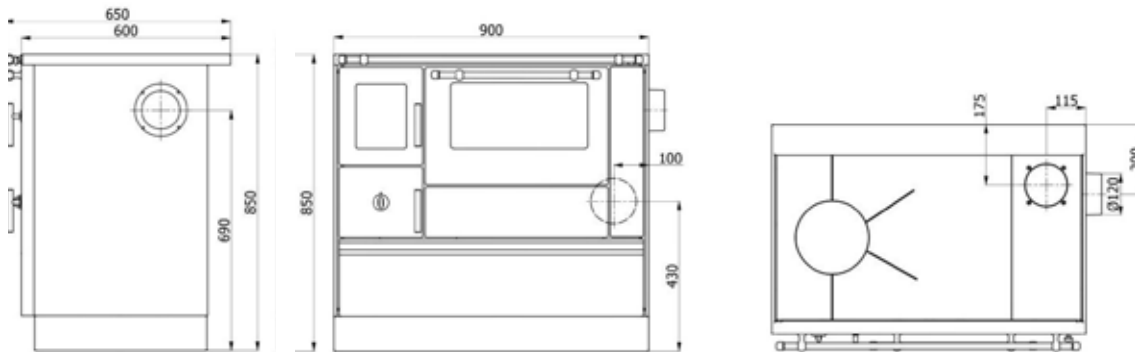


Modell	Einheit	K 76A 90	K 76F 90
Nennwärmeleistung	kW	7,3	7,6
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12
Abgasmassen-Strom NWL	g/S	7,8	7,9
Abgasstutzen-Temperatur	°C	216	215
Sicherheitsabstand (hinten, Seite/Feuerraum, Seite/Backofen, vorne)	mm	400, 400, 400, 700	400, 400, 400, 750
Heiztüroffnung (Breite, Höhe)	mm	175, 210	175, 210
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	200, 175, 390	200, 175, 390
Bratrohr (Breite, Höhe, Tiefe)	mm	330, 260, 440	330, 260, 440
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	120	120
Abgasanschluss (oben, hinten, Seite)	mm	850, 432, 690	850, 432, 690
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	850, 700, 600	850, 700, 600
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	168,143	165, 140
Energieeffizienzklasse		A	A

HOLZHERD

K 85 II



6,1 kW



K 85F II, Weiß




K 85F II, Anthrazit



K 85F II, Cappuccino

- Robuste, pflegeleichte lackierte Gussplatte
- Geräumiger Brennraum mit Vermiculite
- Bratrohr mit Glasinnentür und Temperaturanzeige
- Wärmefach unter dem Bratrohr
- Anschlussmöglichkeiten oben und hinten
- Wasserschiff aus Edelstahl (3,5 l) als Sonderzubehör erhältlich
- Inklusive umlaufender Herdstange

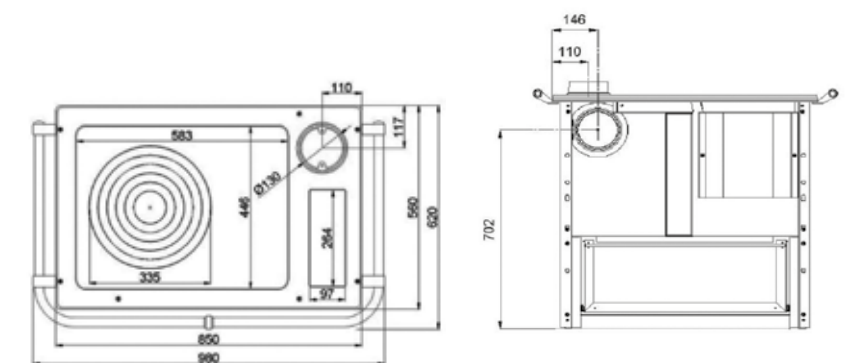

Modell	Einheit	K 85F II
Nennwärmeleistung	kW	6,1
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Abgasmassen-Strom NWL	g/S	6,4
Abgasstutzen-Temperatur	°C	188
Sicherheitsabstand (hinten, Seite/Feuerraum, Seite/Backofen, vorne)	mm	250, 250, 250, 1200
Heiztüröffnung (Breite, Höhe)	mm	185, 195
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	230, 230, 430
Bratrohr (Breite, Höhe, Tiefe)	mm	250, 360, 410
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	130
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	850, 702
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	850, 850 (920), 560 (620)
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	169, 149
Energieeffizienzklasse		A+



K 85F II, Naturstein





K 85F II, Keramik Bordeaux



K 85F II, Keramik antik

- Robuste, pflegeleichte lackierte Gussplatte
- Geräumiger Brennraum mit Vermiculite
- Bratrohr mit Glasinnentür und Temperaturanzeige
- Wärmefach unter dem Bratrohr
- Mit wärmespeichernder Naturstein- oder Keramikverkleidung
- Anschlussmöglichkeiten oben und hinten
- Wasserschiff aus Edelstahl (3,5 l) als Sonderzubehör erhältlich

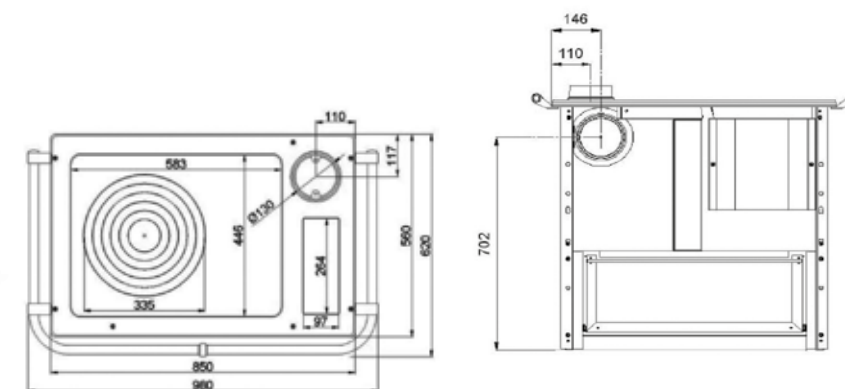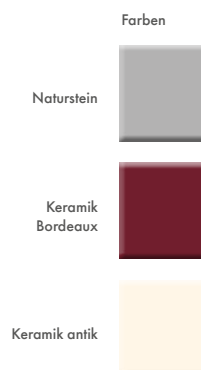


Modell	Einheit	K 85F
Nennwärmeleistung	kW	6,1
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Abgasmassen-Strom NWL	g/S	6,4
Abgasstutzen-Temperatur	°C	188
Sicherheitsabstand (hinten, Seite/Feuerraum, Seite/Backofen, vorne)	mm	250, 250, 250, 1200
Heiztüroffnung (Breite, Höhe)	mm	185, 195
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	230, 230, 430
Bratrohr (Breite, Höhe, Tiefe)	mm	250, 360, 410
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	130
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	850, 702
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	850, 850 (920), 560 (620)
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	169, 149
Energieeffizienzklasse		A+

KAMINOFEN

LUKE II



8 kW



KAMINÖFEN

Farben

Weiß


Anthrazit



Luke II, Weiß



Luke II, Anthrazit

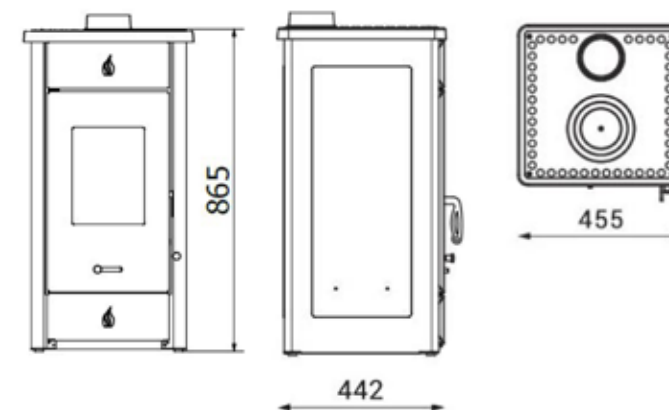

- 8 kW
- Gussplatte mit Kochfunktion
- Sichtfenster mit Scheibenspülung
- Gussrost
- Brennraum mit Schamott
- Abgasanschluss oben: Ø 120 mm
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts

Modell	Einheit	Luke II
Nennwärmeleistung	kW	8
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Raumheizvermögen	m³	182
Abgasmassenstrom NWL	g/s	5,8
Abgasstutzen-Temperatur	°C	306
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	500, 500, 900
Heiztüroffnung (Breite, Höhe)	mm	300, 350
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	350, 300, 290
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	200, 250
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	120
Abgasanschluss (oben, hinten)	mm	865
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	865, 455, 442
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	97, 85
Energieeffizienzklasse		A+

PELLETOFEN

LITTLE



6,2 kW



PELLETOFEN




Little , Schwarz



Little , Bordeaux

- Bis 240 m³ Raumeizvermögen
- 10 kg Pellettank
- Programmierbarer Tages- und Wochenzyklus (nur mit optionaler Fernbedienung möglich)
- Konvektionsluftgebläse zur schnelleren Wärmeverteilung
- Brennertopf aus Gusseisen
- Abgasanschluss hinten 80 mm
- Wi-Fi ready (Zubehör)
- Fernbedienung und Wi-Fi Modul als Zubehör

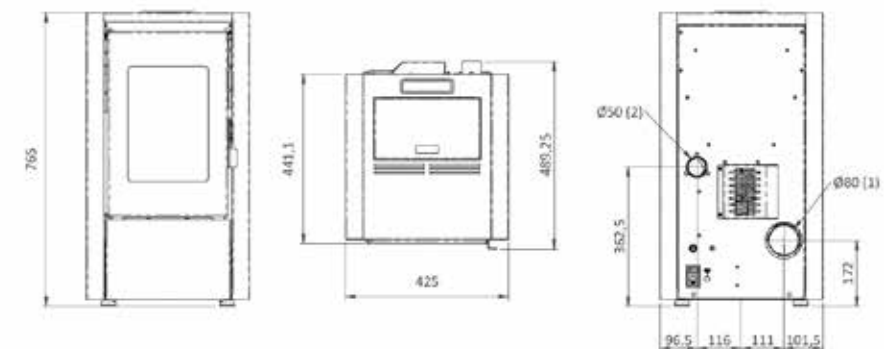

Modell	Einheit	Little
Nennwärmeleistung	kW	6,2
Wärmeleistungsbereich	kW	2,8-6,2
Notwendiger Förderdruck	Pa	13
Raumeizvermögen	m ³	240
Abgasmassenstrom NWL	g/s	5,4
Abgasstutzen-Temperatur	°C	253
Sicherheitsabstand (hinten, Seite, vorne)	mm	200, 300, 1000
Heiztüroffnung (Breite, Höhe)	mm	290, 400
Brennraum (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	470, 295, 150
Sichtscheibe (Breite, Höhe)	mm	210, 300
Abgasanschluss (Größe)	Ø mm	80
Abgasanschluss (hinten)	mm	177
Geräte-Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	mm	770, 426, 431
Gewicht (Brutto, Netto)	kg	57, 45
Energieeffizienzklasse		A+

Wir freuen uns auf Sie.
Anfahrt und Öffnungszeiten
finden Sie unter:
www.wamsler.eu

Dies verlangt motivierte Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen identifizieren und diese Ziele aktiv in ihrem Umfeld umsetzen. Mit dieser Unternehmensphilosophie wollen wir weiterhin Antworten auf Zukunftsprobleme finden, Erwartungen erfüllen und den Wert des Unternehmens gemäß den Prinzipien der Nachhaltigkeit steigern.





Ihr autorisierter Fachhändler

141856



4

Evtl. Farbabweichungen sind
drucktechnisch bedingt.
Technische Änderungen vorbehalten.

Designed by netmark5.de

Stand 06.2026_1

WESTMINSTER
Adalperostr. 86, D-85737 Ismaning
Telefon 089-320 84-0
Telefax: 089-320 84-238

www.wamsler.eu